


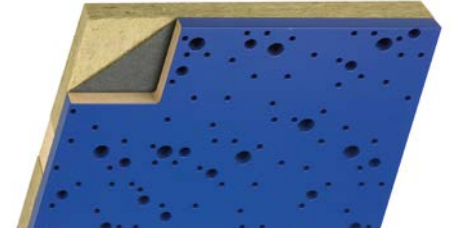
# Topakustik Custom Bubble

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions

anciennement: TOPPERFO-Bubble


Topakustik Custom Bubble, ce sont trois diamètres de perçage différents, que nous proposons désormais dans deux surfaces ouvertes différentes (2.0 et 3.0).



## Formats


Selon les croquis ci-dessous, autres formats sur demande.

Le format des panneaux dépend du rapport de chaque motif. Veuillez tenir compte des dimensions axiales des rapports dans le sens horizontal et vertical.

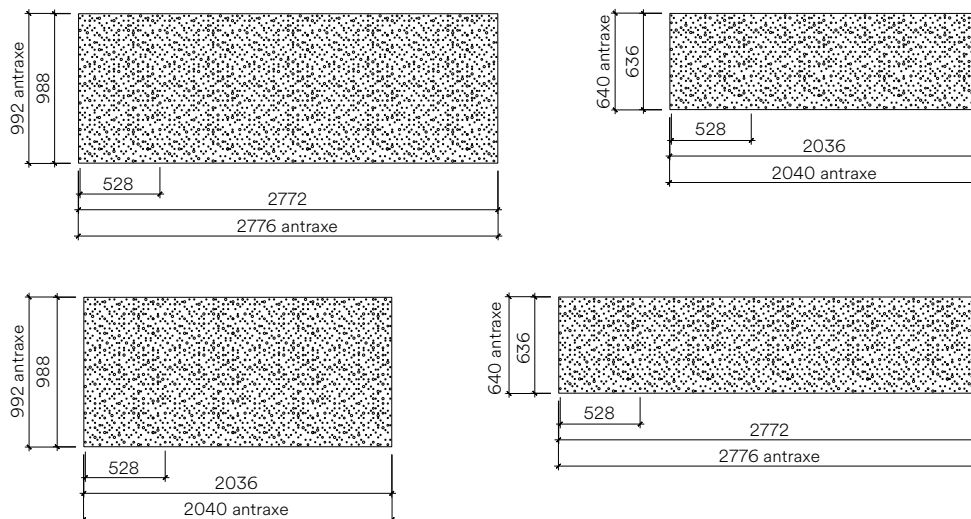

### Bubble 2.0-7%

$\alpha_w$	Euro	NRC
0.50 L	D	0.50
0.50	D	0.51

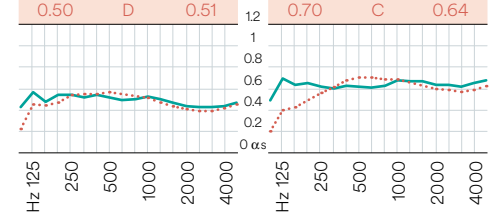

### Bubble 3.0-12.5%

$\alpha_w$	Euro	NRC
0.65	C	0.64
0.70	C	0.64

## Performances acoustiques (ISO 354)

### Épaisseur:

— env. 216 mm

..... env. 56 mm

avec voile acoustique et laine minérale 30 mm (60 kg/m<sup>3</sup>)

## Surfaces



### Laqué

toutes les couleurs selon RAL/NCS  
(les trous restent bruns)



### Placage bois naturel

toutes les essences de bois  
Surfaces décapées sur demande



### Mélaminé

notre collection eco 2.0  
(uniquement MDF)  
Stratifié sur demande

## Support

MDF 16 mm inflammable D-s2,d0 et difficilement inflammable B-s1,d0