


Topakustik Classic R

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 




Acoustic panel solutions

vormals: TOPAKUSTIK-R

Die Rillung ist unregelmässig und hat damit ihren ganz eigenen Reiz. Bei den Lamellen wiederholt sich die Rillung «systemgemäss» alle 128 mm. Zwei (Typ Duo) oder gar drei (Typ Trio) verschieden gerillte Lamellen erhöhen die Unregelmässigkeit, insbesondere auch, wenn die Montage zufällig erfolgt.


Topakustik Classic R Lamellen

vormals: TOPAKUSTIK-R

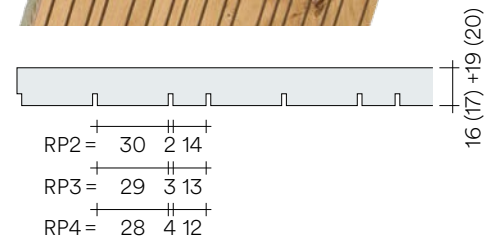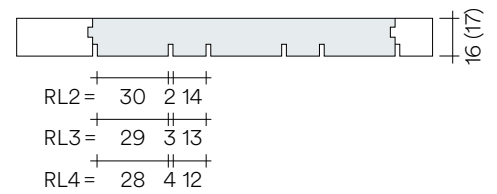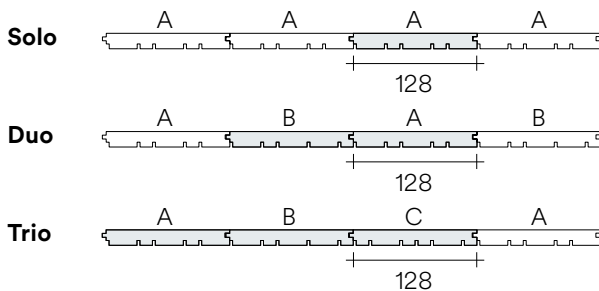

Topakustik Classic R Paneele

vormals: TOPAKUSTIK-R



R4 M-9.4 %	α w	Euro	NRC
226 mm	0.80	B	0.82
56 mm	0.80	B	0.85

R3 M-7.4 %	α w	Euro	NRC
226 mm	0.80	B	0.79
56 mm	0.75	C	0.82

R2 M-4.5 %	α w	Euro	NRC
216 mm	0.70 L	C	0.74
56 mm	0.65 M	C	0.75